


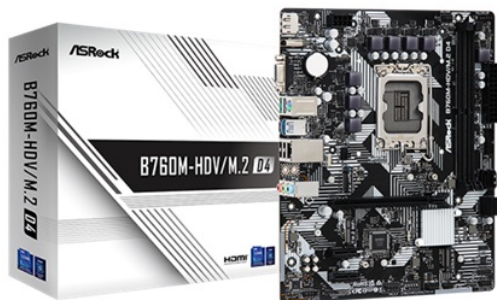

ASRock

B760M-HDV/M.2 D4

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 13.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03414

11.990,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
---------	--------------------------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Intel Xe

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2x DDR4
Podržane memorije	2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 3.200MHz
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	3
Ostali slotovi	4x SATA 6.0Gb/s ports, 2x M.2 slot

Skladišni interfejsi

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejsi	1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1x CPU Fan Connector, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 2x Chassis/Water Pump Fan Connectors
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Instant Flash, ASRock Easy RAID Installer, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 210mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2x SATA kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci