


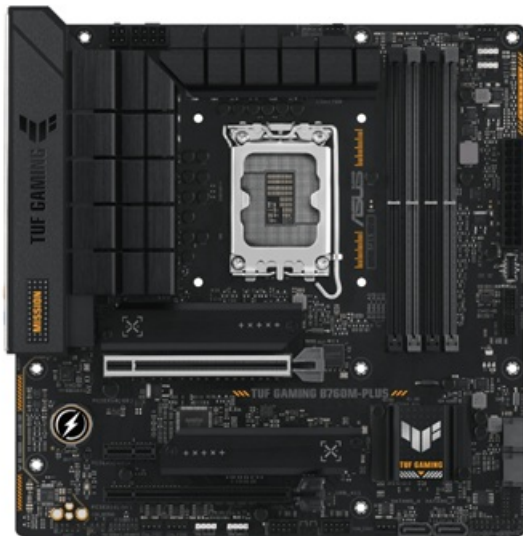

ASUS TUF GAMING B760M-PLUS

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 23.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03505

20.590,00 din

Ušteda: 2.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

**Ukupno USB-C₁
priključaka**

USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1
-------------------------------	--

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)
----------------	---

Osnovne karakteristike

**Procesorsko
ležište (socket)** Intel 1700**Čipset** Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5**Memorijski
slotovi** 4x DDR5**Podržane
memorije** 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz+ (O.C.)**Maksimalna
ukupna
memorija** 192GB**Ostale osobine** Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 2 x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

Model Realtek

Audio

Model Realtek

Napomena Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 8

USB 2.0 priključci 2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci 1 x optical S/PDIF

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Ostali priključci 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x front

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AI Noise Cancelation, AURA Creator, DIGI+VRM, DTS Audio Processing, ESD Guards, Fan Xpert 2+, Overvoltage Protection, PC Cleaner, ProCool, TUF LANGuard, UEFI Bios
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2x SATA kabl

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci